


**Meer informatie over HS Protect?
Neem contact op met Team Afdichtproducten:**

0165 - 51 11 55
geveltechniek@agentor.nl



Agentor
Bouwtechniek
Systeemprofielen
Hang- en sluitwerk
Afdichtproducten

Uw vloeibare beschermfolie

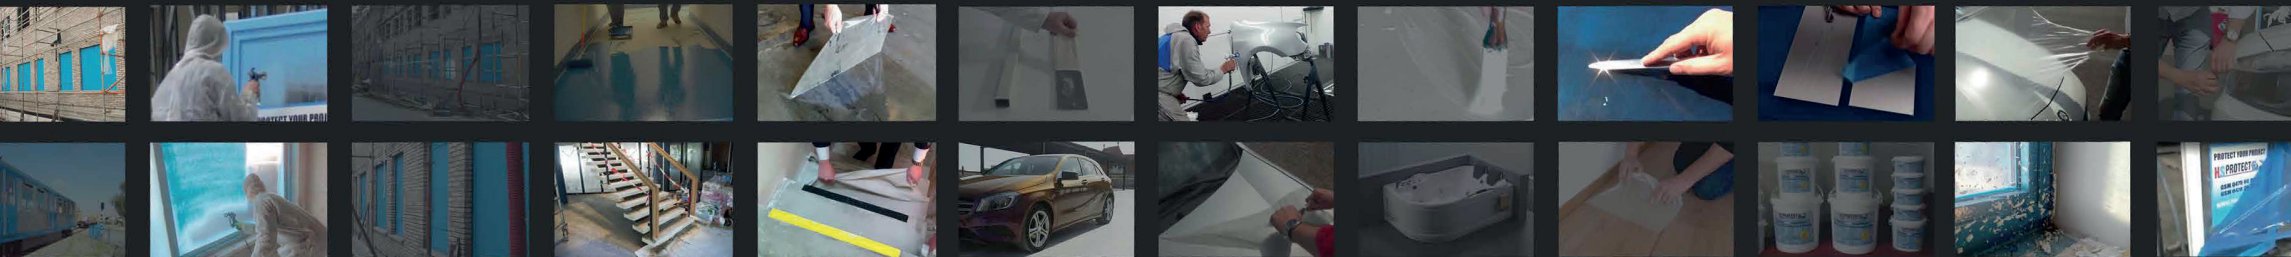

- Agentor NV - Windmolen 8 - 4751 VM Oud Gastel -
0165 - 51 11 55 - geveltechniek@agentor.nl -



De bouw- en aannemersbranche

HS Protect hecht op allerlei ondergronden. Dus ook op betonnen afwerkvloeren, trappen(huizen) en, indien van toepassing, op de siervloeren in hallen (travertin of marmer). Ieder hoekje wordt bereikt.

Tijdens bouwactiviteiten (spuitstucwerk, installateurs, tegelzeters, enz.) kan het reeds afgeronde deel van het bouwproject beschermd worden tegen krassen, verf- of cementspatten en overig bouwvuil.

Voor oplevering laat HS Protect zich als een vel verwijderen en neemt meteen alle vuilresten mee. Een kleine investering, die u achteraf veel moeite en geld bespaart.

De metaalbranche

U levert prachtige producten in RVS, gecoat staal of aluminium. Producten die u graag zonder schade bij de klant of in een project wilt afleveren of monteren.

Juist in een moffel- of anodisatie installatie laat HS Protect zich perfect in uw productieproces aanbrengen. Een kostenbesparende bescherming.

Na transport of montage wordt de HS Protect coating als een vel verwijderd en kan uw eindproduct in volle glorie getoond worden.

De gevel- en kozijnbranche

Het aanbrengen van HS Protect kan in uw productieproces geïntegreerd worden. Daarmee voorkomt u dat tijdens het transport en de montage schade kan ontstaan, zoals krassen op de profielen en in het glas.

Vaak bent u tot en met oplevering van het project verantwoordelijk voor uw materialen. Ook in de situaties die u niet in de hand kunt houden, gezien de bouw verder gaat en veel externe bedrijven bij of langs uw kozijn werkzaamheden zullen verrichten.

Hoe te gebruiken?



1. **Snel en eenvoudig aan te brengen met verfspuit, -kwast of -roller op vrijwel iedere gewenste ondergrond.**



2. **Vormt een beschermende filmlaag in ca. 30 minuten welke beschermt tegen krassen, verf, vlekken, vuil, corrosie, etc. Deze laag beschermt uw product als het moet een jaar lang!**



3. **Eenvoudig en snel in een stuk te verwijderen. Laat vervolgens geen vervelende resten achter.**



4. **Na gebruik kunt u de laag gewoon bij het normale afval weggoaien, gezien het een milieuvriendelijk waterdragend product is!**



De velen voordelen op een rij

- Voorkomt veel beschadigingen
- Eenvoudig en voordelig
- Vormt snel een beschermende filmlaag
- Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
- Extra ruimte door compacte verpakking
- Bespaart u veel geld en tijd
- Waardevolle professionele toevoeging tot grote waardering van uw eindklant
- Zowel binnen als buiten toepasbaar
- Milieuvriendelijk product op waterbasis
- Verkrijgbaar in verpakkingen vanaf 20l tot IBC-container (1000l)
- Standaardkleuren: wit, transparant opdrogend
- Klantspecifieke aanpassingen snel leverbaar